

Índice

fermacell®

Panel de fibra-yeso

- Panel de fibra-yeso estándar 4
- Paneles de fibra-yeso con cantos rebajados 5
- Paneles de fibra yeso fermacell® Firepanel A1 6

fermacell®

Powerpanel

- Powerpanel H₂O 7
- Powerpanel HD 7

fermacell®

Elementos de suelo

- Elementos de suelo estándar 8
- Elementos de suelo con fibra de madera 8
- Elementos de suelo con lana mineral . . 8
- Elementos suelo con poliestireno exp. . 8
- Elementos de suelo Powerpanel 9
- Elementos de suelo para suelo radiante fermacel® Therm25™ 9

Accesorios

- Accesorios para paneles fermacell® . . 10
- Accesorios para la impermeabilización 12
- Accesorios para paneles Powerpanel 13
- Accesorios para elementos de suelos 15
- Protección de la mercancía 17

Condiciones Generales de

Venta Península 18

Condiciones Generales de

Venta Franco Fábrica 19







Paneles de fibra yeso fermacell®

Para empleo universal en sistemas de construcción seca con la gama de accesorios optimizada.

- + excelente prestación acústica y de resistencia al fuego
- + regulador del confort climático y creador de espacios saludables
- + empleo estructural en la construcción con madera

Los accesorios los encuentra en la pág. 10

Formato			Referencia	Paneles/ palet	m²/ palet	Peso Palet kg	Precio €/m²
Espesor	Longitud	Ancho					
10	variable	variable	70000*	variable	variable	variable	15,29
	1500	1000	70101	75	112,50	1320,00	15,29
	2000	1200	70004	30	72,00	888,00	15,29
	2400	1200	70024	60	172,80	2104,00	15,29
	2500	1200	70023	60	180,00	2190,00	15,29
	2600	1200	70025	60	187,20	2280,00	15,29
	3000	1200	70026	60	216,00	2611,00	15,29
12,5	variable	variable	71000*	variable	variable	variable	18,06
	2000	1200	71204	24	57,6	835,00	18,06
	2000	1200	71137***	32	76,80	1199,00	18,06
	2400	1200	71024	48	138,24	2142,00	18,06
	2500	1200	71023	48	144,00	2231,00	18,06
	2500	1250	71132	48	150,00	2210,00	18,06
	2600	1200	71025	48	149,76	2207,00	18,06
	2700	1200	71039	48	155,52	2407,00	18,06
	2800	1200	71248	36	120,96	1754,00	18,06
	3000	1200	71226	36	129,60	1879,00	18,06
3000	1250	71234	36	135,00	1958,00	18,06	
15	variable	variable	72000*	variable	variable	variable	25,26
	2000	1200	72004	20	48,00	885,00	25,26
	2400	1200	72024	40	115,20	2056,00	25,26
	2500	1200	72023	40	120,00	2231,00	25,26
	2500	1250	72132	40	125,00	2266,00	25,26
	2600	1200	72025	40	125,00	2207,00	25,26
	3000	1200	72226	30	108,00	1879,00	25,26
18	variable	variable	73000*	variable	variable	variable	30,97
	1500	1000	73001	40	60,00	1341,00	30,97
	2500	1200	73023	32	96,00	2143,00	30,97
	2600	1200	73025	32	99,84	2227,00	30,97
	3000	1200	73026	25	90,00	2017,00	30,97

Existen más formatos disponibles, para más información consultar con el departamento comercial.

* Corte especial bajo pedido. Consultar condiciones.

** Producción bajo pedido

*** PE Palet Español/siempre en stock/entrega 3/5 días laborables



Paneles de fibra yeso fermacell® con el canto rebajado

Para la ejecución rápida en construcción seca

Los
accesorios los
encuentra
en la pág. 10

Formato		Descripción		Referencia	Paneles/ palet	m ² / palet	Peso Palet kg	Precio €/m ²
Esesor	Longitud	Ancho						
10	variable	variable	2 o 4 bordes rebajados	70300*	variable	variable	variable	15,62
	2000	1200	4 caras rebajadas	70341	60	144,00	1698,00	15,62
12,5	variable	variable	2 o 4 bordes rebajados	71300*	variable	variable	variable	19,55
	2000	1200	4 caras rebajadas	71337***	32	76,80	1199,00	19,55
	2500	1200	2 caras rebajadas	71312	48	144,00	2122,00	19,55
	2500	1200		71318**	48	144,00	2122,00	19,55
	2600	1200		71309	48	149,76	2207,00	19,55
	2600	1200		71338***	24	74,88	1177,00	19,55
	2800	1200		71361	36	120,96	1845,00	19,55
	3000	1200		71357	36	129,60	1976,00	19,55
	1500	1000	Panel Hombre 4 caras rebajadas	71320	60	90,00	1328,00	19,55
15	variable	variable	2 o 4 bordes rebajados	72300*	variable	variable	variable	26,71
	2600	1200	2 caras rebajadas	72309**	40	124,80	2207,00	26,71
	2600	1200	4 caras rebajadas	72315**	40	124,80	2207,00	26,71
	3000	1200	2 caras rebajadas	72311**	35	126,00	2233,00	26,71

Existen más formatos disponibles, para más información consultar con el departamento comercial.

* Corte especial bajo pedido. Consultar condiciones.

** Producción bajo pedido

*** PE Palet Español/siempre en stock/entrega 3/5 días laborables



Paneles de fibra yeso fermacell® Firepanel A1

+ Los paneles fermacell® Firepanel A1 en base a yeso tienen la clasificación de reacción al fuego A1 y se utilizan en aplicaciones especiales que requieren un plus de protección al fuego.

Los
accesorios los
encuentra
en la pág. 10

Formato			Referencia	Paneles/ palet	m ² / palet	Peso Palet kg	Precio €/m ²
Esesor	Longitud	Ancho					
10	2 000	1 200	70420	60	144,0	1 760,00	37,01
12,5	2 000	1 200	71420	48	115,2	1 760,00	42,31
15	2 600	1 200	72420	40	96,0	1 760,00	48,39

Existen más formatos disponibles, para más información consultar con el departamento comercial.



fermacell® Powerpanel H₂O

+ Panel de cemento aligerado y refuerzo estructural en las dos caras con malla de fibra de vidrio. Para aplicaciones exteriores en fachadas e interiores con elevada resistencia a la humedad.

Los accesorios los encuentra en la pág. 13

Formato			Descripción	Referencia	Paneles/ palet	m ² / palet	Peso Palet kg	Precio €/m ²
Espesor	Longitud	Ancho						
12,5	variable	variable	–	75098*	variable	variable	variable	60,61
	2000	1200	–	75060	50	120,00	1 546,08	55,10
	2600	1200	–	75054	30	93,60	1 219,98	55,10
	3010	1200	–	75055	30	108,36	1 400,00	55,10

* Corte especial bajo pedido. Consultar condiciones.



fermacell® Powerpanel HD

+ Panel de cemento aligerado reforzado mediante fibras de vidrio en las superficies. Para aplicaciones exteriores en fachadas e interiores con elevada resistencia a la humedad. Panel con función estructural arriostrante para entramados de madera.

Los accesorios los encuentra en la pág. 13

Formato reducido („Panel hombre“)

Los formatos reducidos facilitan la instalación en todos los ámbitos de aplicación.

Formato			Referencia	Paneles/ palet	m ² / palet	Peso Palet kg	Peso/ m ²	Precio €/m ²
Espesor	Longitud	Ancho						
15	1000	1250	75023	40	50,0	745	14,5	71,62

Formatos grandes

Para el mayor rendimiento recomendamos los formatos de panel grandes.

Formato			Referencia	Paneles/ palet	m ²	Peso Palet kg	Peso/ m ²	Precio €/m ²
Espesor	Longitud	Ancho						
15	2600	1250	75030	30	97,5	1460	14,5	71,62
	3000	1250	75031	30	112,5	1685	14,5	71,62



De fibra yeso, con o sin aislante, para el empleo en solera seca

- + transitable al cabo de 24 h
- + no aportan humedad adicional a la obra
- + excelente incremento de aislamiento acústico en forjados de madera
- + espesores reducidos

Los accesorios los encuentra en la pág. 15

Elementos de suelo estándar

	Formato en mm			Descripción	Referencia	Paneles/ palet	m ² / palet	Peso Palet kg	Precio
	Esesor	Longitud	Ancho						€/m ²
	20	1500	500	2E11 (ES20)* 2E22 (ES25)*	76101	74	55,50	1 305,00	47,51
	25	1500	500		76141	60	45,00	1 330,00	52,08

Elementos de suelo con fibra de madera

	Formato en mm			Descripción	Referencia	Paneles/ palet	m ² / palet	Peso Palet kg	Precio
	Esesor	Longitud	Ancho						€/m ²
	30	1500	500	2E31 (ES20 FM10)*	76045	60	45,00	1 175,00	58,35
	35	1500	500	2E33 (EE25 FM10)*	76046	50	37,50	1 210,00	62,62

Elementos de suelo con lana mineral

	Formato en mm			Descripción	Referencia	Paneles/ palet	m ² / palet	Peso Palet kg	Precio
	Esesor	Longitud	Ancho						€/m ²
	30	1500	500	2E32 (ES20 LM10)*	76030	60	45,00	1 150,00	59,75
	35	1500	500	2E34 (ES25 LM10)*	76043	50	37,50	1 170,00	65,02
	45	1500	500	2E35 (ES25 LM20)*	76038	50	37,50	1 245,00	79,34

Elementos suelo con poliestireno expandido

	Formato en mm			Descripción	Referencia	Paneles/ palet	m ² / palet	Peso Palet kg	Precio
	Esesor	Longitud	Ancho						€/m ²
	40	1500	500	2E13 (ES20 EPS20)*	76003	60	45,00	1 085,00	57,13
	50	1500	500	2E14 (ES20 EPS30)*	76004	50	37,50	925,00	62,42

* ES20 = Elemento de suelo de fibra yeso fermacell®, espesor 20 mm

ES25 = Elemento de suelo de fibra yeso fermacell®, espesor 25 mm

FM10 = Fibra de madera 10 mm

FM20 = Fibra de madera 20 mm

LM10 = Lana mineral 10 mm

EPS20 = Poliestireno expandido 20 mm





EPS30 = Poliestireno expandido 30 mm



Elementos de suelo para suelo radiante fermacell® Therm25™

- + Panel estándar con ranuras fresadas para instalación longitudinal con ranuras de desviación
- + para uso en superficie

Los
accesorios los
encuentra
en la pág. 15

	Formato		Descripción	Referencia	Paletización			Peso aprox por/m ²	Precio €/m ²	
	Espesor	Longitud			Ancho	Uds	m ²			kg aprox.
Therm25™-167										
	25	1000	500	Con ranuras longitudinales y transversales. Distancia entre ranuras 167 mm	76407	90	45	1240	27,1	109,30
Therm25™-167 redondo										
	25	500	500	Elemento suplementario para geometrías de superficie especiales, paso de puertas y la conexión de tuberías en la zona del colector de calefacción. Con ranuras circulares. Distancia entre ranuras 167 mm.	76406	144	36	839	22,7	109,30
Therm25™-125										
	25	1000	500	Con ranuras longitudinales y transversales. Mayor capacidad de emisión de calor gracias a una distancia reducida entre tubos. Distancia entre ranuras 125 mm.	76413	90	45	1174	25,7	114,76
Therm25™-125 redondo										
	25	500	500	Con ranuras redondas. Mayor capacidad de emisión de calor gracias a una distancia reducida entre tubos. Distancia entre ranuras 125 mm.	76412	144	36	749	20,2	123,04

* Consulte la confirmación del pedido para conocer los pesos exactos de los palets.




Elementos de suelo Powerpanel







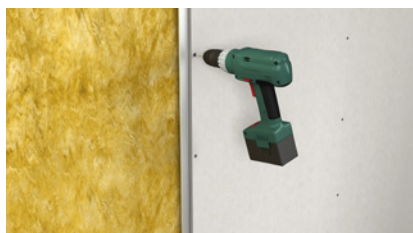

Para soluciones de suelos con elevada resistencia a la humedad.

Los
accesorios los
encuentra
en la pág. 15

Formato			Referencia	Paneles/ palet	m ² / palet	Peso Palet kg	Precio €/m ²
Espesor	Longitud	Ancho					
25	1250	500	75070	60	37,50	960,00	89,83











Accesorios para paneles fermacell®

Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo	m ² placa	Empaquetado	Precio	
					Ud/caja	€/ud	
Pegamento de juntas en cartucho							
	310 ml	Cartucho	79023	CR	22 m ² /Ud.	25	19,71
	310 ml	Cartucho Greenline	79224	CR	22 m ² /Ud.	25	23,29
Pegamento para juntas							
	580 ml	Formato „salchicha“	79029		41 m ² /Ud.	20	26,14
Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo	m ² placa	Empaquetado	Precio	
					Sacos/palet	€/saco	
Pasta de juntas							
	5 kg	Saco	79001	CR	0,1 kg/m ²	144	16,75
	20 kg Secado 4 horas	Saco	79229	BA	0,4 kg/m ²	50	60,63
Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo	m ² placa	Empaquetado	Precio	
					Rollos/caja	€/rollo	
Cinta de papel de refuerzo para placas con junta de borde afinado							
	75 m	Ancho: 53 mm Cinta de papel de refuerzo de juntas para paneles de fibra yeso con el borde afinado.	79018	1,8 ml/m ²	20	16,30	
Dimensiones	Descripción	Referencia	Consumo	m ² placa	Empaquetado	Precio	
ø x Longitud					Ud/caja	€/caja	
Tornillos de fijado rápido							
	3,9 x 30 mm		79021		250	11,04	
	3,9 x 30 mm incl. BIT		79011		1000	27,66	
	3,9 x 30 mm punta broca	Tornillos fermacell	79052	CR/BA	12 Ud/m ²	1000	47,22
	3,9 x 40 mm		79047		1000	40,10	
	3,9 x 55 mm		79053		1000	53,76	
*Producto descatalogado. Hasta fin de existencias.							
Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo	m ² placa	Empaquetado	Precio	
					Botes/palet	€/bote	
Enlucido para aplicación a rodillo							
	10 kg	Bote	79168	0,5 kg/m ²	40	82,78	
Dimensiones	Descripción	Referencia	Consumo	m ² placa	Empaquetado	Precio	
ø x Longitud					Ud/caja	€/caja	
Tornillos de fijado rápido							
	3,9 x 30 mm tiras 50 x 20	Tornillos fermacell en tiras	79049	CR/BA	12 Ud/m ²	1000	40,42
	3,9 x 40 mm tiras 50 x 20		79235				56,95
Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo	m ² placa	Empaquetado	Precio	
					botes/palet	€/bote	
fermacell™ emplaste fino al uso cubo de 10 Litros							
	10 l	Bote Enlucido listo al uso para el enlucido completo de la superficie para alcanzar el nivel de calidad de acabado máximo (Q4)	79002	Consumo para el enlucido en superficie aprox. 1 l/m ² por 1 mm de espesor.	44	57,64	








Accesorios para paneles fermacell®

Dimensiones	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Rollos/caja	Precio €/rollo
Cinta de tela para reparación					
 50 m x 70 mm	Rollo	79026	-	180	23,90
Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Sacos/palet	Precio €/saco
Emplaste fino en polvo					
 5 kg	Saco	79088		160	20,70
25 kg	Saco	79089	1 kg/m ²	32	82,81
Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Sacos/palet	Precio €/saco
Mortero expansivo					
 25 kg	Saco Mortero expansivo para el relleno de la cavidad bajo módulos de entramados de madera. Asegura la correcta transmisión de cargas al forjado.	79045	Aprox. 16l de mortero fresco por saco	44	29,78
Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Ud/caja	Precio €/ud
Cuchilla para paneles					
 1	Cuchilla para cortar paneles de fibra-yeso	79015	-	6	25,62
Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Dimensiones	Precio €/ud
Espátula quitacola					
 1 uds.	Herramienta especial para eliminar restos de pegamento endurecido. Bordes redondeados evitan el encallamiento. Brazo largo para mejor ergonomía.	79017	-	-	221,09
3 uds.	Recambio cuchilla	79016	-	100 x 100	144,21
Ancho	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Ud/caja	Precio €/ud
Llana para aplicación de emplaste fino					
 250 mm	Llana	79030	-	5	19,95
Longitud	Descripción	Referencia	Rollos/ caja	Consumo	€/m Rollo
fermacell™ Tape AWS					
 30m	Ancho 100mm. Cinta de fieltro autoadhesiva. Para el sellado y refuerzo de juntas y encuentros en fachadas. Estanqueidad al aire y agua.	79250	2	según necesidad	4,68 140,51
Cantidad	Descripción	Referencia	Sacos/ palé	Consumo	Precio €/kg €/saco
Pasta de agarre					
 20 kg	Para el trasdosado directo sobre paredes con paneles de fibra yeso fermacell®.	79043	48	Aprox. 3-4 kg/m ²	3,83 76,53



Accesorios para la impermeabilización

Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Ud/paquete	Precio €/paquete
Parche de sellado para salidas de instalación					
 2 unidades	12 cm x 12 cm	79068	-	2	23,90
Dimensiones	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Rollos/caja	Precio €/rollo
Banda de sellado					
 5 m x 12 cm	Rollo	79069	-	1	38,14
50 m x 12 cm		79070			336,50
Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado botes/palet	Precio €/bote
Película impermeabilizante al uso					
 5 kg	Bote	79071	0,8-1,2 kg/m ²	120	78,17
20 kg		79072		20	292,33
Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Sacos/palet	Precio €/saco
Cemento cola para alicatado					
 25 kg	Saco	79114	3 kg/m ²	42	70,90
Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Botellas/palet	Precio €/botella
Imprimación					
 5 kg	Botella	79167	0,15 kg/m ²	96	101,79









Accesorios para paneles fermacell® Powerpanel

Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Ud/caja	Precio €/ud		
Pegamento de juntas en cartucho							
	310 ml	Cartucho	79023	22 m ² /Ud.	25	19,71	
Pegamento para juntas							
	580 ml	Formato „salchicha“	79029	41 m ² /Ud.	20	26,14	
Dimensiones ø x Longitud	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Ud/caja	Precio €/caja		
Tornillos de fijado rápido Powerpanel							
	3,9 x 35 mm	Tornillos Powerpanel	79120	12 Ud/m ²	500	47,93	
	3,9 x 40 mm	Tornillos Powerpanel	79121		250	49,96	
	3,9 x 50 mm	Tornillos Powerpanel	79122		500	56,75	
Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Sacos/palet	Precio €/saco		
Mortero ligero HD							
	20 kg	Saco Mortero ligero de revoco para la aplicación sobre paneles Powerpanel como capa base.	78020	6 m ² /saco (en máx. 5 mm de espesor)	35	69,50	
Dimensiones	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado rollos/caja	Precio €/rollo		
Cinta para refuerzo y sellado de juntas HD							
	50 m x 120 mm	Rollo Cinta autoadhesiva para el refuerzo de las juntas entre paneles.	79050	-	4	290,75	
Dimensiones	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado rollos/caja	Precio €/rollo		
Cinta para refuerzo y sellado de juntas H₂O							
	50 m x 100 mm	Rollo	79128	-	4	93,69	
Longitud	Descripción	Referencia	Rollos/caja	Consumo	€/m	Rollo	
fermacell™ Tape AWS							
	30 m	Ancho 100mm. Cinta de fieltro autoadhesiva. Para el sellado y refuerzo de juntas y encuentros en fachadas. Estanqueidad al aire y agua.	79250	2	según necesidad	4,68	140,51






Accesorios para paneles fermacell® Powerpanel

Longitud	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Ud/paquete	Precio €/ud
Perfil de remate con goterón					
 2,5m	Perfil De acero inoxidable. Para un remate inferior limpio y cerrado.	79054	-	20	41,08
Perfil de remate para juntas entre forjados					
 2,5m	Perfil De 2 piezas. Pieza superior y pieza inferior, unión deslizante para absorber flechas en el canto de forjado. Utilizado en estructuras de madera.	79055	-	10	122,35
Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Sacos/palet	Precio €/saco
Enlucido fino Powerpanel					
 20 kg	Color: gris Pasta cementosa para enlucido superficial universal. No com- bustible A1.	79075	aprox. 1,2 kg/m ² por mm de espesor aplicado	100	107,87
Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Botes/palet	Precio €/bote
Emplaste fino para Powerpanel					
 10 litros	Bote Color: gris Emplaste fino listo al uso para aplicación en ámbito interior y exterior sobre Powerpanel y otros soportes aptos.	79090	aprox. 1 l/m ² por mm de espesor aplicado	44	92,16
Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Botes/palet	Precio €/bote
Pegamento para sellado de juntas Powerpanel HD					
 2,5 litros	Bote Pegamento especial sin di- solventes, para aplicación sobre las fijaciones y la cinta de refuerzo y sellado de juntas.	79056	60g/por ml de junta	80	84,92
Dimensiones	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado rollos/caja	Precio €/rollo
Malla de refuerzo para mortero ligero HD					
 50 m x 1 m	Rollo Resistente a los alcalis, para embeber en el mortero ligero fermacell HD	79065	1,1 ml/m ²	30	242,07



Accesorios para elementos de suelos

Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Ud/caja	Cajas/palet	Precio €/ud	
Therm Glue							
	1,5 kg 	Botella La solución económica de pegado para fermacell® Therm25™ en las Áreas de Aplicación 1 y 2.	79125	aprox. 300 g/m ² (aprox. 5 m ² por bote)	12	32	50,64
Pegamento para suelos							
	1 kg	Botella Para la adhesión fiable de los elementos de suelo fermacell®. Incluye boquilla especial que permite una doble aplicación en una única pasada. Recomendada para uso en obra por profesionales.	79022	Escalón: aprox. 40–50 g/m ² (aprox. 20–25 m ² por bote) 3. capa: aprox. 130–150 g/m ² (aprox. 7 m ² por bote)	18	24	32,67
Dimensiones ø x Longitud	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Ud/caja	Precio €/caja		
Tornillos para elementos de suelo							
	3,9 x 19 mm	Para elementos de suelo de 20 mm.	79010	15 Ud/m ²	1 000	26,97	
	3,9 x 19 mm		79020		250 <small>incl. BIT</small>	10,74	
	3,9 x 22 mm	Para elementos de suelo ≥ 25 mm	79013		1 000	30,13	
	3,9 x 22 mm		79024		250 <small>incl. BIT</small>	11,62	
Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Botes/palet	Precio €/bote		
Ligante para recrecido fermacell™							
	2,7 kg	Ligante para realizar un recrecido acústico con el granulado de aislamiento acústico sin necesidad del trillaje.	78016	1 cubo para 6 sacos de granulado de aislamiento acústico	96	87,37	
Dimensiones	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado m ² /palet	Precio €/m ²		
Trillaje para aislamiento acústico							
	1 500 x 1 000 x 30 mm	Piezas Panel de trillaje para mejora de aislamiento acústico a rellenar con el granulado de aislamiento acústico.	79036	30 Unid/palet	45	17,27	
	1 500 x 1 000 x 60 mm		79038	15 Unid/palet	22,5	24,07	
Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Sacos/palet	Precio €/saco		
Granulado aislamiento acústico							
	151 (22,5 kg)	Saco Densidad aprox. 1 500 kg/m ³ . Granulado de alta densidad con excelentes propiedades acústicas, para el relleno de los paneles de trillaje.	78013	2 Sacos/m ² /30mm 4 Sacos/m ² /60mm	48	17,12	



Accesorios para elementos de suelos

Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Sacos/palet	Precio €/saco
----------	-------------	------------	------------------------------	----------------------------	------------------

Mortero autonivelante



25 kg	Saco Mortero autonivelante para la creación de superficies niveladas y planas sobre y bajo elementos suelo fermacell, espesor hasta 20 mm.	78009	1,7 kg/m ² por mm de espesor	40	75,70
--------------	---	-------	---	----	--------------

Granulado de nivelación



501 (20 kg)	Saco Densidad aprox. 400 kg/m ³ . Granulado mineral seco y de elevada fricción interna. Incombustible (A1). Recrecido máximo 100 mm.	78011	10,0 litro/m ² por 10 mm de recrecido	30	34,94
------------------------	---	-------	--	----	--------------

Mezcla para recrecido



801 (25 kg)	Densidad: aprox. 390 kg/m ³ Mezcla de recrecido cementosa de curado rápido, para recrecidos de 10 a 2000 mm, se pueden aplicar las siguientes capas al cabo de 24 h. Resistente a las humedades, incombustible A2-s1,d0.	78015	Aprox. 10 l/m ² por 10 mm de recrecido	15	83,18
------------------------	--	-------	---	----	--------------

Granulado térmico (solo relleno/no portante)



1001 (8,5 kg)	Saco Densidad aprox. 85 kg/m ³ . Para el relleno de huecos en cubiertas o forjados de madera, celosías. Incombustible (A1). Conductividad térmica 0,050 W/mK.	78012	10,0 litro/m ² por 10 mm de relleno	20	38,96
--------------------------	--	-------	--	----	--------------

Formato en mm	Descripción	Referencia	Precio €/ud
------------------	-------------	------------	----------------

Therm25™-167 Plantilla



1 500 x 1 000	Plantilla para la fijación del panelado superior sobre los elementos de suelo radiante Therm25™ con distancia entre tubería de 167 mm. Material: cartón duro. Dimensiones 1 500 x 1 000 mm.	79190	31,12
----------------------	---	-------	--------------

Therm25™-125 Plantilla



1 500 x 1 000	Plantilla para la fijación del panelado superior sobre los elementos de suelo radiante Therm25™ con distancia entre tubería de 125 mm. Material: cartón duro. Dimensiones 1 500 x 1 000 mm.	79189	40,88
----------------------	---	-------	--------------

Cantidad	Descripción	Referencia	Sacos/ palé	Consumo	Precio €/kg	€/saco
----------	-------------	------------	----------------	---------	----------------	--------

Pasta de agarre




20 kg	Para el relleno de los elementos Therm25™ (respetar variación de proporciones para preparar la mezcla)	79043	48	Therm25-167 Aprox. 6 kg (elemento redondo) Aprox. 1,2-1,5 kg (elemento logitudinal) Therm25-125 Aprox. 8 kg (elemento redondo) Aprox. 1,8 kg (elemento logitudinal)	3,83	76,53
--------------	--	-------	----	--	------	--------------

Dimensiones	Descripción	Referencia	Consumo	Empaquetado rollos/palet	Precio €/rollo
-------------	-------------	------------	---------	-----------------------------	-------------------


Barrera antiderrame para granulados de nivelación



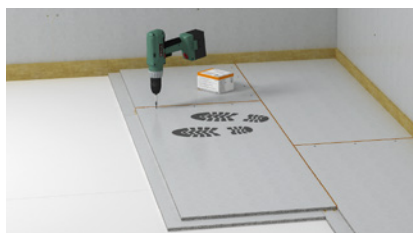

50 m x 1,5 m	Rollos	79046	aprox. 1,2 m ² por 1 m ² de superficie de suelo	40	185,89
---------------------	--------	-------	---	----	---------------




Accesorios para elementos de suelos

Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo	Empaquetado Ud/caja	Precio €/caja
Zócalo de separación perimetral					
 1000 x 100 x 10 mm	Piezas De lana de roca. Para la desolidarización de la solera de elementos constructivos contiguos (solera flotante). De alta resistencia. No combustible (A1).	79076	según necesidad	30	101,70
1000 x 50 x 10 mm		79079		60	168,93


Dimensiones	Descripción	Referencia	Consumo	Empaquetado Ud/caja	Cajas/ paquete	Precio €/caja
Tornillos Powerpanel para elementos de suelo H₂O						
 3,5 x 23 mm	Tornillos suelo	79130	20 Ud/m ²	500 	36	37,62

Protección de la mercancía

Referencia	Service	Descripción	Precio en €
79095	Protectores de bordes para asegurar la carga	Eliminan el riesgo de daños al cargar la mercancía.	5,88
79096	Correas de amarre 5000 daN	Eliminan el riesgo de daños al cargar la mercancía.	17,64
79097	Cantoneiras de plástico	Eliminan el riesgo de daños por manipulación.	3,18

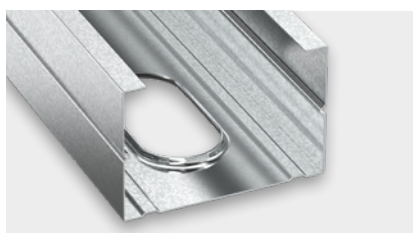

Perfilería para tabiquería fermacell™ con estándar DIN

Dimensión	Descripción	Referencia	Empaquetado Ud/paquete	Precio €/ud
Canal				
 3,0 m long	Canal 40 x 50 x 40 de 0,6 mm de espesor	291118	8	5,94
3,0 m long	Canal 40 x 75 x 40 de 0,6 mm de espesor	291119	10	7,13
3,0 m long	Canal 40 x 100 x 40 de 0,6 mm de espesor	291102	8	8,14
Montante				
 3,0 m long	Montante 49 x 50 x 47 de 0,6 mm de espesor	291028	8	7,52
3,0 m long	Montante 49 x 75 x 47 de 0,6 mm de espesor	291037	10	8,71
3,0 m long	Montante 49 x 100 x 47 de 0,6 mm de espesor	291046	8	10,05

Condiciones Generales de Venta

Península:

Precios: Los precios son por camión completo o medio camión de 40 toneladas PTCA sin descarga, siempre que la obra sea accesible a este tipo de camiones. Los precios aquí reflejados son sin IVA.

Transporte: Los precios se entienden para material con transporte incluido en Península, para camiones o medios camiones de 24Tm. James Hardie Spain elegirá el transportista de forma unilaterial corriendo la descarga del material por cuenta del COMPRADOR. En el caso de que sean necesarios permisos para circular o descargar en la población de entrega, éstos serán por cuenta del cliente. Los camiones tendrán que ser descargados durante las 3 horas que sigan a su llegada a la obra en horas laborales. Las horas de espera facturadas a James Hardie Spain por motivo de retraso en la descarga, serán repercutidas al COMPRADOR y justificadas mediante copia de la factura del transportista.

Recepción de la mercancía: El COMPRADOR se compromete a recibir la mercancía y que una persona designada por él mismo sea responsable de la descarga de esta. En su defecto, la firma del chofer del camión establece la realidad de la entrega, los volúmenes cargados y el perfecto estado de la mercancía.

En caso de desperfectos, daños en el material o diferencias en cantidades respecto al albarán a la llegada a obra o destino del transporte, el número de palés dañados, el tipo de daños sufridos, la diferencia de cantidades y los productos concernidos se deben de reflejar en el CMR (Contrato de Transporte internacional de Mercancías) en el caso de que sea un transporte internacional, en el caso de que sea transporte nacional habrá que reflejarlo en la „Carta de Porte“ o en su defecto en los albaranes de entrega que le sean entregados al transportista por el cargador (James Hardie Spain). Una copia del documento con las pertinentes anotaciones de desperfectos se tiene que enviar de forma inmediata (máximo 3 días) a la sede de James Hardie Spain en Orejo (Cantabria). La mercancía dañada debe quedar a disposición del perito del asegurador del transporte. El asegurador del transportista podrá disponer de dicha mercancía a su conveniencia. El compromiso de James Hardie Spain en estos casos, siempre y cuando se hayan cumplido todas las condiciones expuestas anteriormente y las mercancías se reconozcan sustancialmente dañadas y no aptas para su uso, será la sustitución de dichos materiales por idénticos en correcto estado con exclusión de indemnizaciones, intereses y/o gastos.

Plazos de suministro: Ningún retraso en nuestras entregas conllevará indemnización o penalización alguna, salvo en el caso de aceptación expresa y por escrito de nuestra parte. En el caso de fuerza mayor que impida la realización de la entrega, nuestra Sociedad se reserva el derecho de rescindir el pedido. Se considerarán casos fortuitos o de fuerza mayor: guerras, huelgas laborales, restricciones, falta de materia prima o cualquier otra causa que provoque el mal funcionamiento de nuestras fábricas o transporte. Los plazos estimados de entrega, una vez aprobadas las condiciones de venta, son orientativos teniendo que ser actualizados en el momento de la formalización del pedido y con las garantías de cobro exigidas por James Hardie Spain satisfechas de pleno. El COMPRADOR deberá notificar por escrito a James Hardie Spain con 10 días de antelación el orden y ritmo de suministro de los materiales. En caso contrario James Hardie Spain determinará el orden y ritmo de los suministros sin ninguna posible objeción o reclamación por parte del COMPRADOR.

Pedidos especiales o de placas a medida: para todos los pedidos que se consideren especiales o de placas a medida se requerirá por parte del cliente un depósito de un 30 % del importe total del pedido, que se anticipará antes del inicio de la fabricación. Este depósito se descontará cuando el cliente haga efectivo el pago del resto del pedido. Se recomienda consultar paletización y medidas de placas estándar con fábrica ya que pueden haber variaciones.

Canon de estocaje: para todos aquellos pedidos que se realicen y, que una vez producidos en nuestra fábrica de Orejo, sean paralizados por el cliente por diferentes causas, a partir de una semana de su fecha de disponibilidad se impondrá una tasa de 10€/pallet por día que permanezcan en nuestras instalaciones de Orejo, al no contar las mismas con espacio para estocaje y no ser esta su función. Esto se aplicará a todos los pedidos/placas con excepción de las placas de 12,5mm espesor y de medidas 2000 x 1200 4BR y 2600 x 1200 4BR, para las que no se cobrará este canon, pero que a partir de una semana de su paralización por parte del cliente estas pasarán a disposición de James Hardie de nuevo, anulando el pedido y procediendo a su suministro a otros clientes.

Condiciones Generales de Venta Franco

Fábrica:

Precios: Los precios son por el equivalente a la carga de un camión completo o medio camión de 40 toneladas PTCA, no se admitiran en ningún caso cargas menores. Los precios aquí reflejados son sin IVA.

Cargas: Para recogidas debe reservarse una ventana horaria en la fábrica. Esta reserva puede realizarse a través de su persona de contacto en James Hardie Spain (Atención al Cliente) o contactando directamente con nuestro Departamento de Logística. Generalmente se aceptan sólo trailers tipo Tautliners. Para todas las actividades prestadas a James Hardie Spain, la empresa de transportes responde ilimitadamente de conformidad con la legislación. Los transportes se realizarán sobre la base de la versión más novedosa de La Ley de Transportes (LOTT) y su Reglamento (ROTT) o bien CMR en los transportes internacionales.

Los vehículos tienen que estar equipados con los dispositivos requeridos para la asegurar la carga , los cuales son : Cantoneras de plástico (un mínimo de 20), Cantoneras de metal (sólo cuando se requieran previamente para la carga de productos de tipo Elementos de Suelo o Cantos rebajados), 20 cinchas de sujeción de 500 Dan. No se aceptan cantoneras de cartón.

En caso de que el transportista no disponga de estos dispositivos de seguridad , le serán entregados en nuestra fábrica y posteriormente le serán facturados de acuerdo a los siguientes precios : Cantoneras de Plástico : 2,80€/Unidad, Cantoneras de Metal : 5,50€/Unidad, Cinchas de 500 Dan : 15€/Set. En el caso de enviar trailers tipo Tautliners , estos tienen que tener como mínimo 12 puntos de amarre a cada lado del trailer en una distancia igual de aprox. 50-60 cm ya que tanto la carga como las descarga sólo se puede efectuar de forma lateral. El camión correspondiente debe estar provisto de toldo corredizo lateral correspondiente para la carga. Los semirremolques tienen que corresponder a la norma DIN 12642 XL. Para la carga de placas de formato grande se aceptan sólo trailers con barra perforada. El formato grande se define de la siguiente manera: Longitud: más de 3 m y / o un ancho de más de 1,25m. Se tienen que obedecer las instrucciones del personal encargado de la carga en lo que se refiere a la seguridad de la misma. La empresa de transporte/transportista está obligado, al cargar los vehículos, a revisar las especificaciones de las documentaciones y los productos, y a firmar las documentaciones que le sean entregadas . Así mismo todo transportista ha de traer la Carta de Porte (para Transporte Nacional) y CMR (para Transporte Internacional) la cual James Hardie Spain sellará y firmará.

Así la empresa de Transportes confirma con la firma del conductor en la documentación que se le entrega, la concordancia entre las especificaciones en el albarán y la mercancía cargada en el vehículo. Para evitar retrasos en la carga, antes de dirigirse a la sección de carga , el conductor tiene que retirar las lonas y las barras de la plataforma. Tras la carga , el aseguramiento de la misma y el cierre del vehículo tiene que llevarse a cabo en el puesto de carga o en la zona que le sea indicado por el personal encargado de la carga. Solamente después se entregarán al conductor los documentos de carga .

Los conductores tienen que llevar chalecos reflectantes antes acceder a la planta así como calzado de seguridad. Hay que obedecer las instrucciones del personal encargado de la carga. James Hardie Spain no asume responsabilidad alguna de los accidentes que se produzcan por la inobservancia de las prescripciones.

Pedidos especiales o de placas a medida: para todos los pedidos que se consideren especiales o de placas a medida se requerirá por parte del cliente un depósito de un 30 % del importe total del pedido, que se anticipará antes del inicio de la fabricación. Este depósito se descontará cuando el cliente haga efectivo el pago del resto del pedido. Se recomienda consultar paletización y medidas de placas estándar con fábrica ya que pueden haber variaciones.

Canon de estocaje: para todos aquellos pedidos que se realicen y, que una vez producidos en nuestra fábrica de Orejo, sean paralizados por el cliente por diferentes causas, a partir de una semana de su fecha de disponibilidad se impondrá una tasa de 10€/pallet por día que permanezcan en nuestras instalaciones de Orejo, al no contar las mismas con espacio para estocaje y no ser esta su función. Esto se aplicará a todos los pedidos/placas con excepción de las placas de 12,5mm espesor y de medidas 2000×1200 4BR y 2600×1200 4BR, para las que no se cobrará este canon, pero que a partir de una semana de su paralización por parte del cliente estas pasarán a disposición de James Hardie de nuevo, anulando el pedido y procediendo a su suministro a otros clientes.

Bajo reserva de modificaciones técnicas:

Edición 06/2026.

La edición válida será siempre la última actualización.

Consultar fe de erratas en la página web www.fermacell.es.

fermacell.es.

Si desea más información no incluida en el presente

folleto, no dude en ponerse en contacto con

nosotros.

© 2026 James Hardie Europe GmbH. A menos que se indique lo contrario, ™ y ® denominan marcas no registradas y registradas de James Hardie Technology Limited y James Hardie Europe GmbH.

Términos y condiciones generales de

James Hardie Europe aplicables en su

última versión pueden consultarse en

<https://www.jameshardie.de/downloads>



James Hardie Spain S.L.U.

Barrio La Estación s/n
39719 Orejo – Cantabria
España

www.fermacell.es

fer-100-00001/06.26/m



fermacell®